

DMX CC4s



"DMX CC 4s", 4 kanal çıkışlı, RDM protokolü aracılığıyla adreslenebilen, sabit akımlı bir DMX512 dekoderdir. 350/500/700ma LED sürücü akımı seçenekleriyle DMX CC 4s, tek renkli, iki renkli, RGB ve RGBW LED armatürlerin kontrolü için tasarlandı. İnce tip tasarımı dar armatür gövdelerinde kullanım imkanı sunar.

made in Türkiye

Genel Özellikler

kompakt tasarım

Armatürlerin gövdesinde "DMX CC 4s" kullanımı, ince tip mekanik kasası ile sağlanmaktadır. İnce gövde ile montaj ve kablolama kolaylık sağlar.

RDM ile hattın adresleme

"DMX CC 4S", uzaktan cihaz yönetimi (RDM) protokolünü destekler. Bu özellik, kullanıcının cihaza ulaşmadan, dekoderin DMX girişine bağlı DMX kablosu üzerinden RDM kontrolörleri ile "DMX CC 4S" adresini ayarlamasını veya okumasını sağlar.

DMX master and stand alone modları

"DMX CC 4S", bir DMX ana kontrolörü olarak kullanılabilir. Mod seçimi, senaryo seçimi ve senaryo hızı, kullanıcı tarafından cihaz üzerindeki butonlar ve ekran aracılığıyla yapılandırılır. Ana modda dekoder, DMX adresine göre çıkışına bağlı LED'leri de çalıştırır.

sürme akımı seçenekleri



"DMX CC 4s" 350, 500 ve 700 ma olmak üzere üç sürücü akımı seçeneğine sahiptir. Sürücü akımının seçimi üretim sürecinde yapıldığı için siparişte belirlenmelidir

gömülü gama düzeltmesi

"DMX CC 4S", DMX verilerine gama düzeltmesi uygular ve LED'leri gama düzeltmeli renk seviyelerine göre çalıştırır. Bu benzersiz özellik, dekoderleri cephe aydınlatma uygulamaları için uygun hale getirir. Gama düzeltme değeri, cihaz üzerinde butonlar ve ekran aracılığıyla kullanıcı tarafından ayarlanabilir.

digital ekran & butonlar


DMX Adresi, cihaz çalışma modu, senaryo tipi, senaryo hızı, gama düzeltme değerleri dekoderin üst kısmında bulunan kullanıcı butonları ve ekran üzerinden kolaylıkla ayarlanabilir.

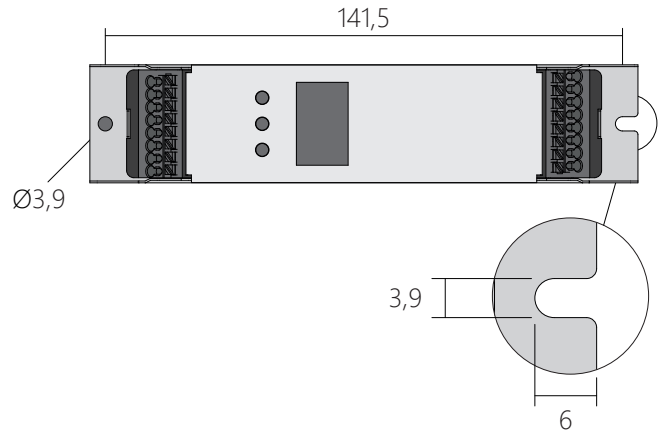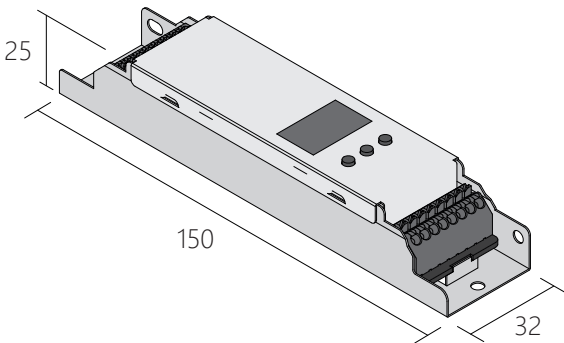

*Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Teknik Özellikler

Giriş Voltajı	12-24 VDC
Çıkış Kanal Sayısı	4 Ch
Çıkış Akımı	350/500/700mA
Boyutlar	150X25X32mm
Ağırlık	150g
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Saklama Sıcaklığı	-20°C ~ 80°C
Gövde	Metal Sac
Koruma Sınıfı	IP20

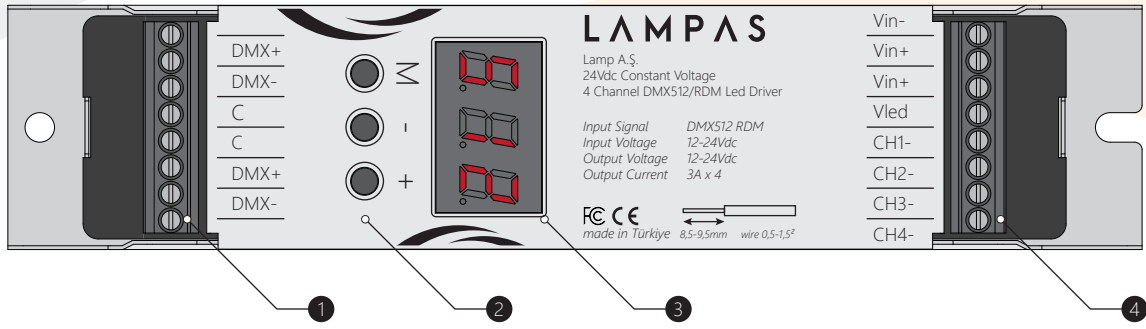

- ① Giriş Terminali
- ② Ayar Butonları
- ③ Ekran
- ④ Çıkış Terminali

RoHS
Compliant

