

/ DomePie PX

Veri Sayfası

DomePie PX, piksel kontrollü noktasal armatürler yapı yüzeylerine monte edilerek göz kamaştırıcı görsel efektler sunar. Bina yüzeyi ile tam bir bütünlük içerisinde olan Dot ailesi uzun yıllar sorunsuz çalışmak için tasarlandı.

Esnek ve uyarlanabilir kablo yapısı tüm kıvrımlara sorunsuz montaj imkanı sunar.

DMX512/RDM standartları ile tam uyumlulukta çalışır. Yüksek hızlardaki veri iletimleri ile akıcı görsel ve animasyonların oynatılmasına olanak sağlar. Hassas renk ayarı ile doygun ve canlı görüntüler sunar.

Opsiyonlar




Red Green
Blue



Red Green
Blue White

Kontrol

Harici DMX512

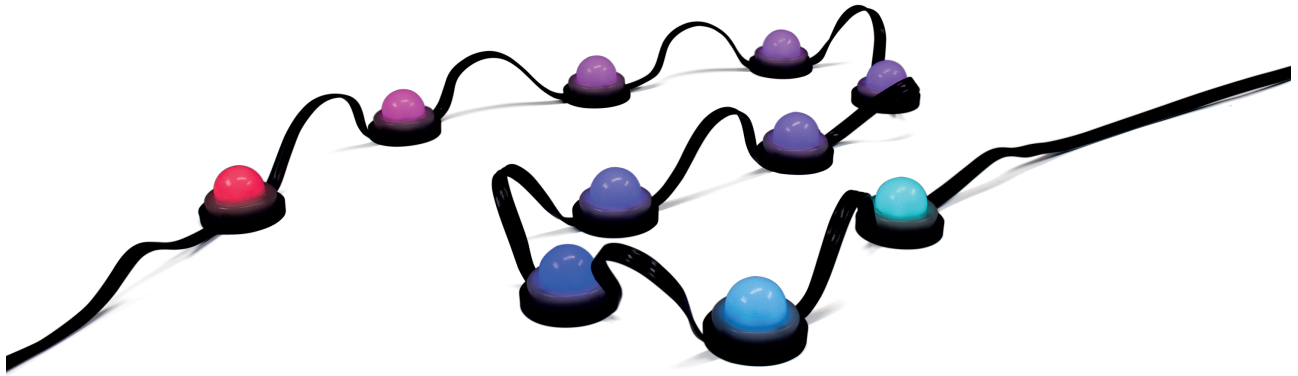

Genel

- ✓ **Polikarbon UV dayanımlı gövdesi** sayesinde zorlu artlar altında uzun yıllar problemsiz çalışmak üzere tasarlanmıştır.
- ✓ **Kablo ve fikstür renk seçenekleri** ile mimari yapılara görsel uyumluluk sağlar.
- ✓ **IP67** koruma sınıfı ile zorlu iklim koşullarında sorunsuz çalışır.
- ✓ **Harici DMX512** protokol desteği sayesinde **Madrix 5, ENTTEC ELM** gibi harici kontrol yazılımları ile tam uyumluluk sağlar.
- ✓ **3XDMX** desteği ile RGB sistemlerde **510 piksel**, RGBW sistemlerde **384 piksele** kadar armatür ardışıl kontrol edilebilmektedir.



Teknik Özellikler

/ Genel

Piksel Aralığı	75mm~500mm*
Kontrol	Harici DMX512
Renk Derinliği	16,7 Milyon

* Ürünler arası kablo mesafesi değişebilmektedir.

/ Fiziksel

Boyutlar	Ø44mm x 28mm
Gövde	Polikarbon
Ara Bağlantı	Flat Kablo
Çalışma Sıcaklığı	-25°C ~ +50°C
Koruma Sınıfı	IP67

/ Optik


Işık Akısı	70lm/px*
Görüş Açısı	140°

* Lümen değerleri tüm LED'ler tam güçte yanıyorken verilmiştir.


/ Elektriksel

Güç	1,4W/px
Çalışma Gerilimi	24VDC

Teknik Çizim

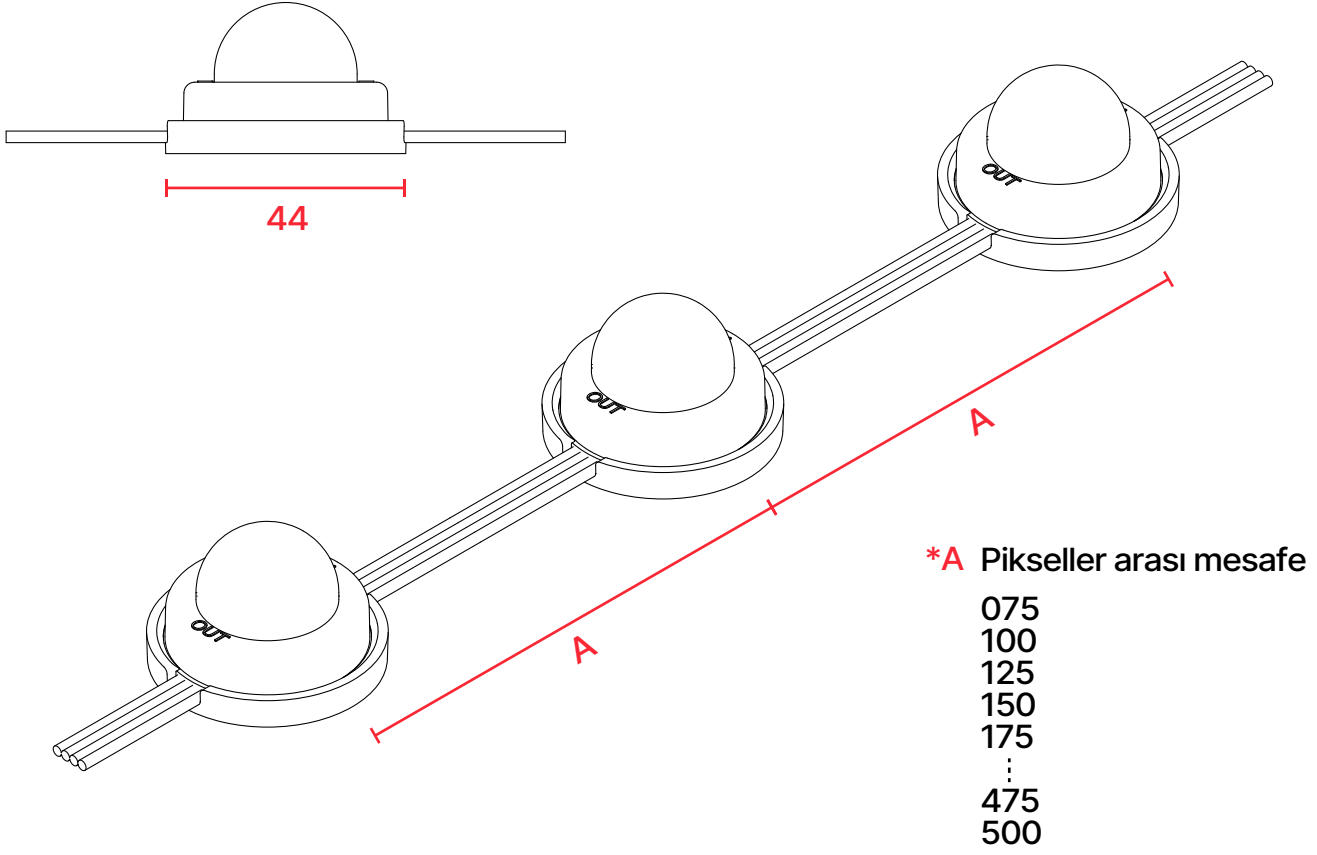

Boyutlar

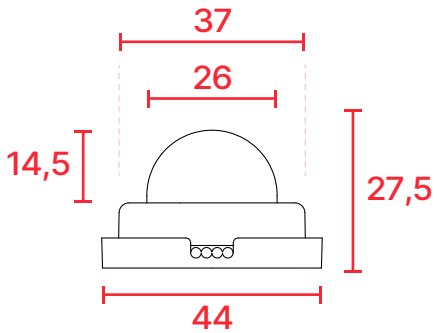

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir

Aksesuarlar

Baęlantı Aksesuarları



Ara uzatma kablosu



İlk giriş kablosu

Montaj Aksesuarları



Standart Montaj ayaęı



M4 Allen

Bağlantı Diyagramı

