

WOX DMX512/RDM

Veri Sayfası

WOX serisi armatürler; son derece kompakt bir gövdeden, çarpıcı performanslar sunar. En yaratıcı mimari aydınlatma alanlarının zorlu ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılayan bu esnek ve çok yönlü armatürler, çeşitli optik konfigürasyonlar ve gövde kaplamaları ile sunulur.

DMX512/RDM desteği ile armatür üzerindeki tüm LED'lerin anlık durumları izlenebilir. Canlı ve pastel tonlar, renk derinliği ve gama düzeltmeleri ile tam olarak yansıtılır. Yüksek iklimsel koruma sınıfı ile zorlu çevre şartlarında sorunsuz çalışır.

Opsiyonlar



Red Green
Blue



Red Green
Blue White



3000K 5000K
6500K

Kontrol

DMX512/RDM



Genel

- Alüminyum ekstrüzyon gövdesi ve temperli camı sayesinde zorlu şartlarda altında uzun yıllar problemsiz çalışmak üzere tasarlanmıştır.
- 120/220VAC evrensel çalışma gerilimine sahiptir.
- DMX512/RDM protokol desteği ile armatürler kendi kendini test ederek durum ve arıza tespit raporları sunar.
- Gövde renk seçenekleri ile mimari yapılara görsel uyumluluk sağlar.
- DMX512/RDM protokol desteği sayesinde **Madrix 5, Madrix Radar, ENTTEC ELM** gibi harici kontrol yazılımları ile tam uyumluluk sağlar.
- Kompakt yapısı ve yüksek verimli LED'leri ile çok yönlü kullanıma olanak verir.
- Geniş lens seçenekleri ile çeşitli mimari yapılara uyum sağlar.



RDM

- DMX512/RDM Protokolü ile LED armatürler ile çift yönlü haberleşme imkanı sağlanmaktadır. Bu sayede armatürlerden geri bildirimler alınarak sistemlerin sürdürülebilir olması sağlanmaktadır. Wox DMX512/RDM ürün ailesindeki tüm ürün çeşitlerinden; **Sıcaklık, Giriş Gerilimi, Çalışma Süresi, Çalışma Akımı** bilgileri anlık olarak kontrol bilgisayarına aktarılmaktadır.
- Wox DMX512/RDM ürün ailesi ile rakiplerinden benzersiz olarak tüm armatürlerin arıza tespitleri yapılabilir. Bu sayede sistemlerde oluşan arızalar kontrol bilgisayarından takip edilerek anlık olarak yetkili kişilere mail yoluyla iletilir.
- Arıza tespitinin yanı sıra, istenildiğinde otomatik olarak arızalı armatürler, sistem tarafından devre dışı bırakılarak yapı üzerinde kötü bir görüntü oluşumunu engeller.

Teknik Özellikler

Genel

Kontrol	DMX512/RDM
Renk Derinliği	16,7 Milyon

Fiziksel

Boyutlar	(A*) x 100mm x 85mm
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Ara Bağlantı	IP67 Konnektör
Çalışma Sıcaklığı	-25°C ~ +50°C
Koruma Sınıfı	IP67

* Ürün uzunlukları değişiklik gösterebilmektedir. Detaylar için teknik çizim bölümüne bakınız.

Optik

Işık Akısı	(*1) 1170lm, 2340lm, 3510lm, 4680lm
Lens Açısı	(*2) 2160lm, 4320lm, 6480lm, 8640lm 10°, 25°, 45°, 60°, 10°x35°, 10°x60°

*1 Lümen değerleri WOX1, WOX2, WOX3 ve WOX4 için sırası ile RGB LED'ler için verilmiştir.

*2 Lümen değerleri WOX1, WOX2, WOX3 ve WOX4 için sırası ile Tunable White LED'ler için verilmiştir.

Elektriksel


Güç	(*1)18W, 36W, 54W, 72W
Çalışma Gerilimi	110/220VAC

* Güç değerleri WOX1, WOX2, WOX3 ve WOX4 için ve tüm ledler tam güçte yanıyor iken sırası ile verilmiştir.


**Dahili güç kaynağı ve DMX512/RDM
sürücüsü ile kompakt tasarım sunar**

Teknik Çizim


Wox 1




Wox 2

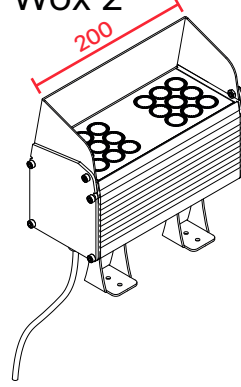


Wox 3

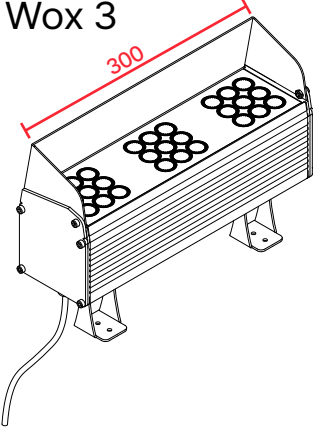


Wox 4

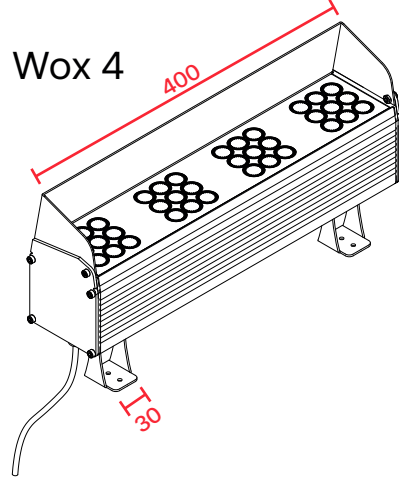

Opsiyonlar



Şapkalı



Şapkasız

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir

Aksesuarlar

Bağlantı Aksesuarları



Ara uzatma kablosu



İlk giriş kablosu

Montaj Aksesuarları



Montaj ayağı




Soket pensesi



M4 Allen

Bağlantı Diyagramı

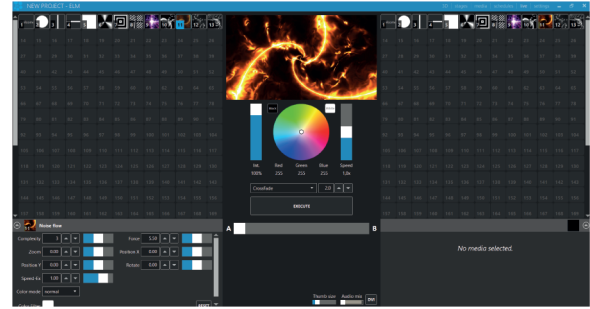

ENTTEC ELM, MADRIX 5 veya herhangi bir ArtNET Kontrol Yazılımı

CAT6

ArtNET DMX Kontrolcüsü

↑ İç Mekan

↓ Dış Mekan

